


kantelhekken & doorlaatinrichtingen



Triax® kantelhekken en doorlaatinrichtingen zijn speciaal ontworpen vanuit preventief oogpunt. Kantelhekken zorgen voor een veilige doorstroom van pallets naar entresols, bordessen en tussenverdiepingen. Triax® Tüv gecertificeerde kantelhekken garandeert een veilige en gebruiksvriendelijke oplossing voor verticale verplaatsing van pallets.

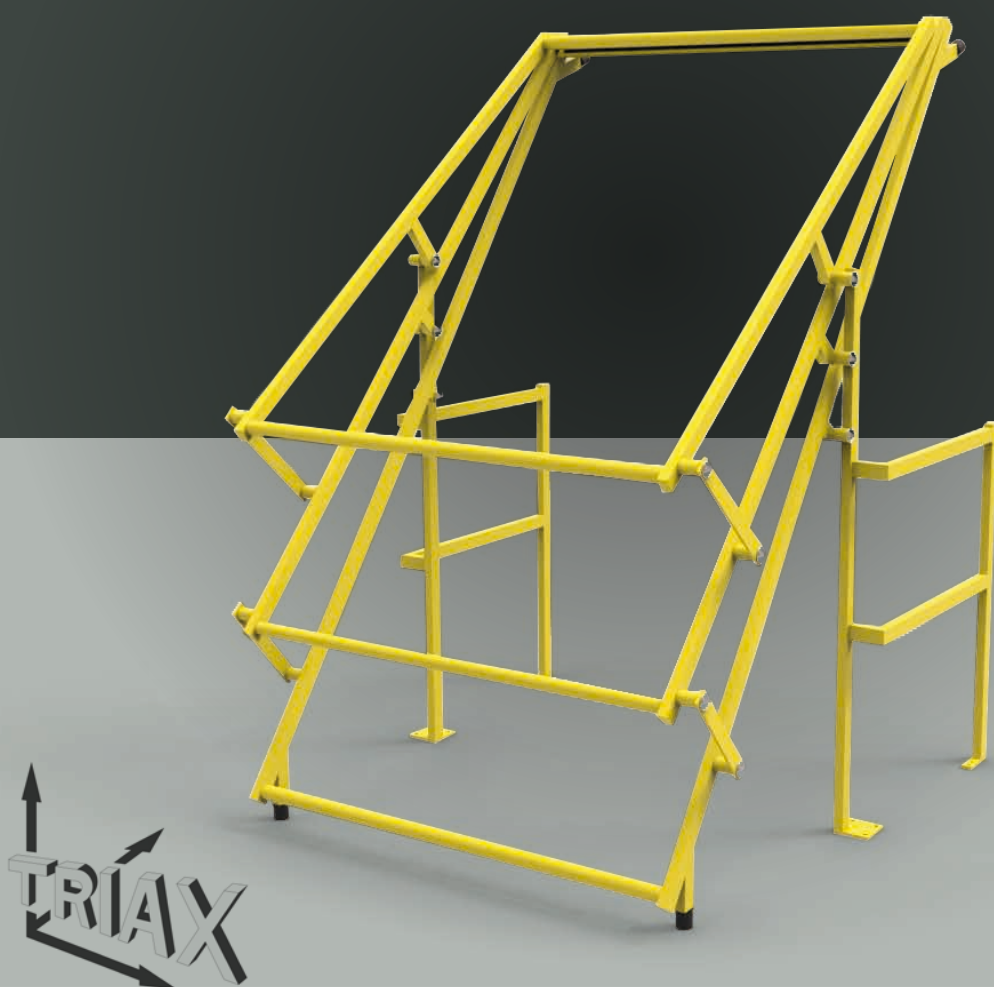


dipaq
safety
products

Wat zoekt u?

Inhoudsopgave

Pag. 4 Kantelhek Triax® type T

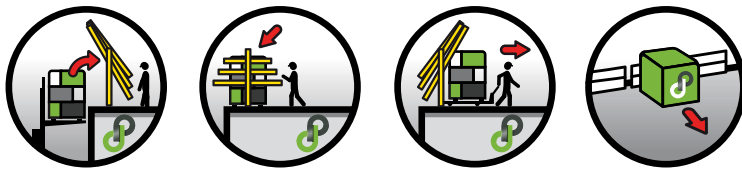

Pag. 6 Kantelhek Triax® type B



Pag. 8 Slagboomhek Triax® type L



Pag. 9 Verticaal schuifbaar Triax® type C



Pag. 10 Schuif-Inklap Triax® type CL



Pag. 11 Kantelhek Triax® type G





Omschrijving

Triax® Kantelhek Type T

Triax® type T is een doorlaatinrichting volgens het kantelhek principe. Het kantelhek is geschikt voor hogere pallet lasten. Het veiligheidskantelhek bevindt zich aan de rand van de tussenvloer en is geschikt voor hogere pallet lasten. Het beweegbare gedeelte van het kantelhek gaat open wanneer een vorkheftruck een pallet naar boven brengt. Voordat er gelost wordt kantelt het hek naar de andere kant. Zo blokkeert het veiligheidskantelhek de lege ruimte waarna de toegang naar te lossen pallet zich opent.

Het beweegbare gedeelte verplaatst zich over de pallets waardoor rechtstreeks contact met de lege ruimte "op hoogte" automatisch wordt vermeden.


De Dipaq Safety Products montagediensten zorgen desgewenst voor een perfecte montage van de kantelhekken – doorlaatinrichtingen.



Technische specificaties



Maatvoering kantelhek type T (mm)

Type	pallethoogte A	plafond hoogte B	diepte C	diepte overstek D
T1	1790	2100	2040	490
T2	2000	2270	2110	560
T3	2350	2575	2245	695

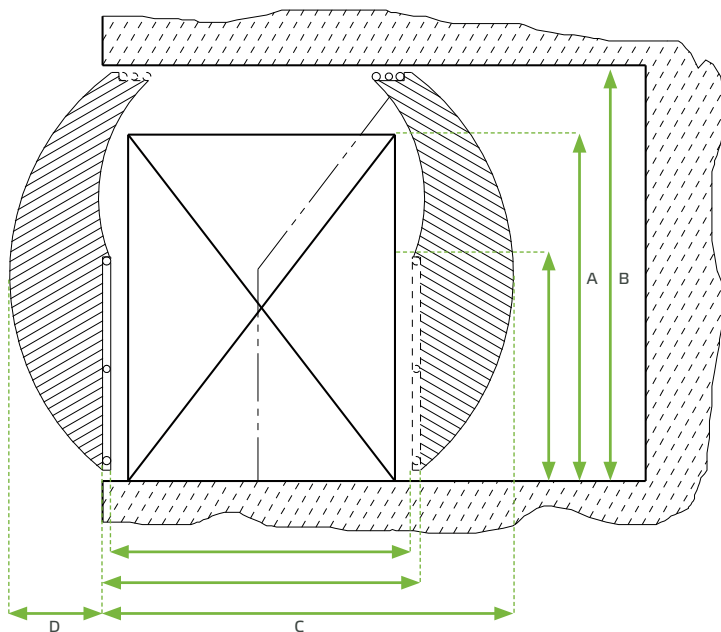

Maatvoering kantelhek breedte type T (mm)

Type	uitwendig E	inwendig F	pallet G
T1/T2/T3	1700	1410	1200
T1/T2/T3	2100	1810	1600
T1/T2/T3	2500	2210	2000
T1/T2/T3	3100	2810	2600

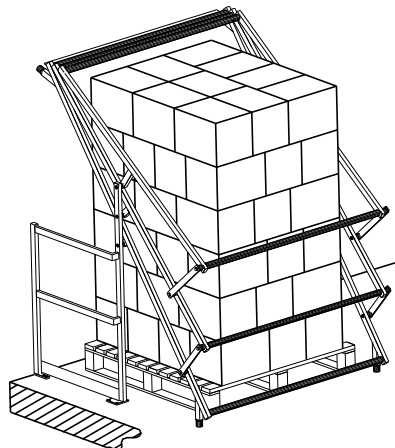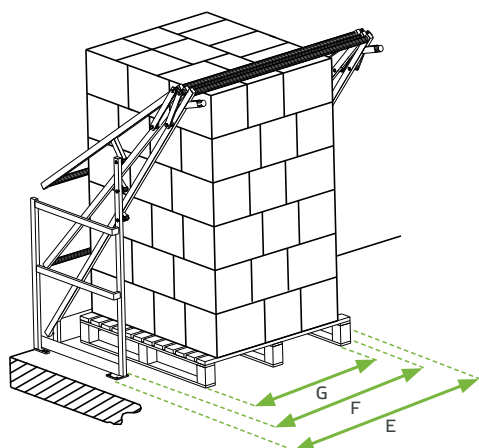

- Geschikt voor pallets van 1.400 mm. diep.
- Geschikt voor pallethoogte 1.790 / 2.000 of 2.350 mm.
- Geschikt voor palletbreedtes van 1.200, 1.600, 2.000 en 2.600 mm.
- Maatwerkoplossingen mogelijk.
- schoprand beveiliging
- Kleur RAL 1021 (veiligheidsgeel)
- Voldoet aan de normen NEN-EN 14122-4:2016 en aan reglementen Arbobesluit artikel 3.16 over werken op hoogte en omtrent veilig werken bij bordessen.
- TÜV gecertificeerd



Omschrijving

Triax® Kantelhek Type B

Het veiligheidskantelhek bevindt zich aan de rand van de tussenvloer en is geschikt voor hogere pallet lasten. Het beweegbare gedeelte van het kantelhek gaat open wanneer een vorkheftruck een pallet naar boven brengt. Voordat er gelost wordt kantelt het hek naar de andere kant. Zo blokkeert het veiligheidskantelhek de lege ruimte waarna de toegang naar te lossen pallet zich opent.

Het beweegbare gedeelte verplaatst zich over de pallets waardoor rechtstreeks contact met de lege ruimte "op hoogte" automatisch wordt vermeden.


De Dipaq Safety Products montagediensten zorgen desgewenst voor een perfecte montage van de kantelhekken – doorlaatinrichtingen.



Technische specificaties



Maatvoering kantelhek type B (mm)

Type	pallethoogte A	plafond hoogte B	diepte C	diepte overstek D
B1	1650	2100	2105	555
B2	2000	2400	2225	675
B3	2350	2650	2325	775

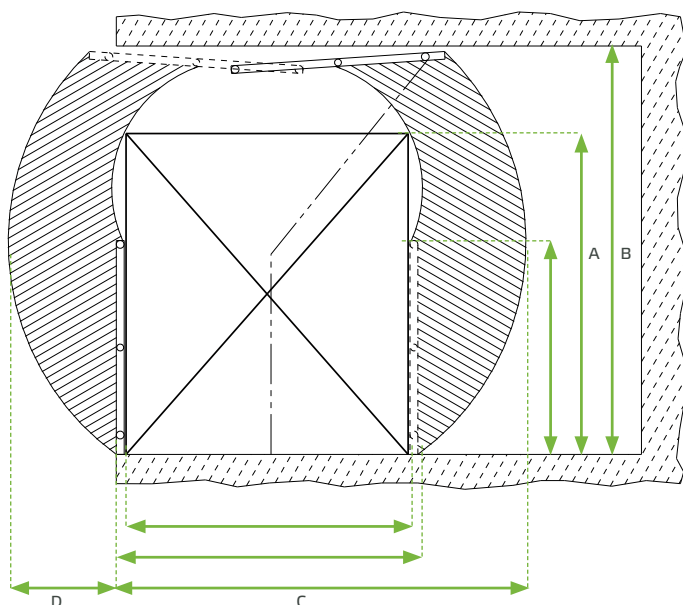

Maatvoering kantelhek breedte type B (mm)

Type	uitwendig E	inwendig F	pallet G
B1/B2/B3	1700	1480	1200
B1/B2/B3	2100	1880	1600
B1/B2/B3	2500	2280	2000
B1/B2/B3	3100	2880	2600

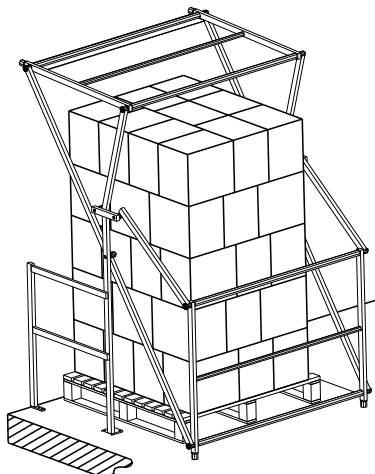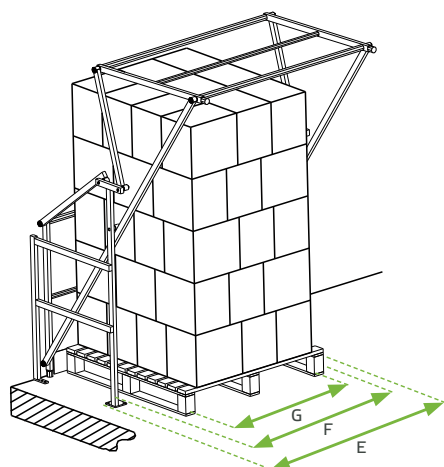

- Technische specificaties Triax[®] type B
- Geschikt voor pallets van 1.400 mm. diep.
- Geschikt voor pallethoogte 1.650 / 2.000 of 2.350 mm.
- Geschikt voor palletbreedtes van 1.200 / 1.600 / 2.000 of 2.600 mm.
- Maatwerkoplossingen mogelijk
- schoprand beveiliging
- Kleur RAL 1021 (veiligheidsgeel)
- Voldoet aan de normen NEN-EN 14122-4:2016 en aan reglementen Arbobesluit artikel 3.16 over werken op hoogte en omtrent veilig werken bij bordessen.
- TÜV gecertificeerd



Technische specificaties

Triax® Slagboomhek Type L

Kantelhek type L is een doorlaatinrichting volgens het slagboom principe. Perfect geschikt voor situaties waar de ruimte om te manoeuvreren beperkt is.

De hoogte van de palletlast is afhankelijk van de hoogte laad,-los zone. Bijzonder geschikt wanneer er gebruik gemaakt wordt van een takel d.m.v. een bovenloopkraan.

Een speciale overbrenging tussen de slagbomen zorgt ervoor dat wanneer de ene slagboom open staat de andere altijd dicht is. Hierdoor ontstaat er een blijvende veilige werkomgeving.

De Dipaq Safety Products montagediensten zorgen desgewenst voor een perfecte montage van de kantelhekken – doorlaatinrichtingen.




- Maatwerk oplossing
- Kleur RAL 1021 (veiligheidsgeel)
- Voldoet aan de normen NEN-EN 14122-4:2016 en aan reglementen Arbobesluit artikel 3.16 over werken op hoogte en omtrent veilig werken bij bordessen.
- TÜV gecertificeerd

Technische specificaties

Triax® Verticaal schuifbaar hek Type C

Doorlaatinrichting type C wordt toegepast in situaties waar de ruimte achter de opsteekopening beperkt is. Wanneer de palletlast op het platform is aangebracht schuift de gebruiker het hekwerk naar boven waardoor de andere zijde van de opening zich automatisch sluit. Hierdoor ontstaat er een blijvende veilige werkomgeving.

De Dipaq Safety Products montagediensten zorgen desgewenst voor een perfecte montage van de kantelhekken – doorlaatinrichtingen.

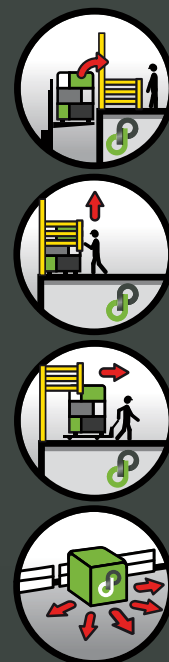

- Maatwerk oplossing
- Maximale hoogte 2.000 mm.
- Kleur RAL 1021 (veiligheidsgeel)
- Voldoet aan de normen NEN-EN 14122-4:2016 en aan reglementen Arbobesluit artikel 3.16 over werken op hoogte en omtrent veilig werken bij bordessen.
- TÜV gecertificeerd

Technische specificaties

Triax® Schuif-inklap doorlaatinrichting Type CL

Doorlaatinrichting type CL wordt toegepast in situaties waar zowel de ruimte achter de opsteekopening als ook de inbouwhoogte beperkt is. Wanneer de palletlast op het platform is aangebracht schuift de gebruiker het hekwerk naar boven waardoor de andere zijde van de opening zich automatisch inklappt. Hierdoor ontstaat er een blijvende veilige werkomgeving.

De Dipaq Safety Products montagediensten zorgen desgewenst voor een perfecte montage van de kantelhekken – doorlaatinrichtingen.



- Maatwerk oplossing
- Maximale hoogte 2.000 mm.
- Kleur RAL 1021 (veiligheidsgeel)
- Voldoet aan de normen NEN-EN 14122-4:2016 en aan reglementen Arbobesluit artikel 3.16 over werken op hoogte en omtrent veilig werken bij bordessen.
- TÜV gecertificeerd




Technische specificaties

Triax® Kantelhek Type G

Kantelhek Triax® type G is qua basis gelijk aan uitvoering type T echter de standaard schoprand en het verzinkt stalen raster (maaswijdte 20 x 20 mm.) tussen het stalen frame zorgen voor valbeveiliging van kleine voorwerpen.

Een veiligheidskantelhek is speciaal ontworpen vanuit een preventief oogpunt. Het hek waarborgt de veiligheid van werknemers die op tussenvloeren of hogere niveaus werken.

Kantelhek type G is een uitgebalanceerde compacte constructie die zorgt voor een veilige afsluiting en opening van de palletruimte

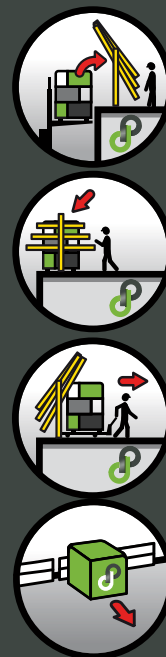

- Specificaties gelijk aan type T
- Schoprand beveiliging
- Verzinkt stalen raster (maaswijdte 20x 20 mm.) tussen het stalen frame gelast.
- Kleur RAL 1021 (veiligheidsgeel)
- Voldoet aan de normen NEN-EN 14122-4:2016 en aan reglementen Arbobesluit artikel 3.16 over werken op hoogte en omtrent veilig werken bij bordessen.
- TÜV gecertificeerd

Dipaq B.V.
Matena 13
3356 LG Papendrecht
078 - 842 47 16
info@dipaq.nl

www.dipaq.nl

